Bitte übermitteln Sie uns

- PDF zur plattformunabhängigen Layoutansicht
- Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
  Bitte mit allen verknüpften Layoutinhalten, Schriften etc.

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil „ISO Coated V2 (ECI)“.

20 ml Anti-Juckreiz Soforthilfe Spray

No Label Look (Etikett transparent)

- **Stanzkontur**
- **Info**
- **Beschnittzugabe**

Dekor Nr.	**00000**
Korrektur:	**00**
Datum:	**TT.MM.JJJJ**
Zeichen:	**XX**

Änderungen:
XX

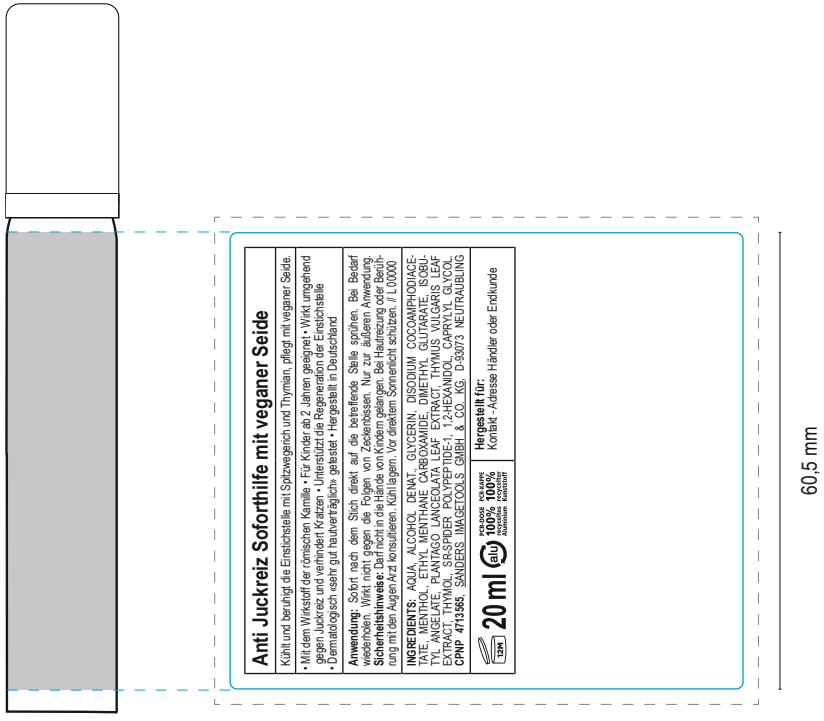

Wichtig!

Transparentes Etikett!
Hinweise zum Druck
Siehe → Seite 2!

Bitte im Deklarationstext bei „Kontakt-Adresse“ die gewünschten Infos über beide Zeilen eintragen, z. B. Firmenname Straße Land-PLZ, Ort

Druck erfolgt nach ISO Coated V2 (ECI)

RGB- oder CMYK Daten (Layout und Bilder) mit anderen Farbprofilen werden ohne Rücksprache in „ISO Coated V2 (ECI)“ umgewandelt. Bei der Umwandlung zwischen den Profilen und Farbräumen kann es zu Farbabweichungen gegenüber Ihren Originaldaten kommen. Dies kann nicht als Reklamation oder Beanstandung anerkannt werden.

Bitte beachten Sie die Besonderheiten zur Farbwirkung und Weißunterdruck bei transparenten Labeln!

Die Dose besteht aus Aluminium, daraus resultiert die typische metallische Farbgebung. Beim Druck des Labels bleiben weiße Layoutbereiche unbedruckt, verbleiben somit transparent und die metallische Oberfläche der Dose scheint hindurch – ein schöner Effekt. Gedruckte Farben auf dem transparenten Label wirken lasierend und metallisch bei leicht veränderter Farbwirkung. Zarte Farben und/oder geringe Motiv-Tonwerte (z. B. bei einem Text in 40% schwarz) können jedoch mit der metallischen Farbgebung des Aluminiums „verschwimmen“ und wären nicht oder nur schlecht lesbar.

Tipp: Als Hintergrundfarbe kann dieser Effekt jedoch toll für eine „Einfärbung“ der Dose genutzt werden.

Weiß(unter)druck

Wenn der lasierende Farbeffekt nicht gewünscht ist, können Teilbereiche mit weißer Druckfarbe im ersten Schritt unterdruckt werden. Es ist auch eine Kombination aus weiß unterdruckten und lasierenden Bereichen möglich. Möglich sind natürlich auch rein weiß gedruckte Elemente im Layout.

So erstellen Sie die Form für den Weiß(unter)druck:

- Ausschließlich die **Volltonfarbe** mit der Farbbezeichnung „**White“** benutzen.
- Weiß (unter)druckende Layoutbereiche ausschließlich auf **oberste Ebene „White“ legen**
- Alle relevanten, weiß zu (unter-)druckenden Layoutbereiche mit dem Attribut **„Überdrucken“** versehen.