

Tea-V-Card


Visitenkarte mit Perforation zum Abreissen

Beidseitiger Druck, mit TeaStick individual

Vorderseite
Seite 1/2

Änderungen:

•

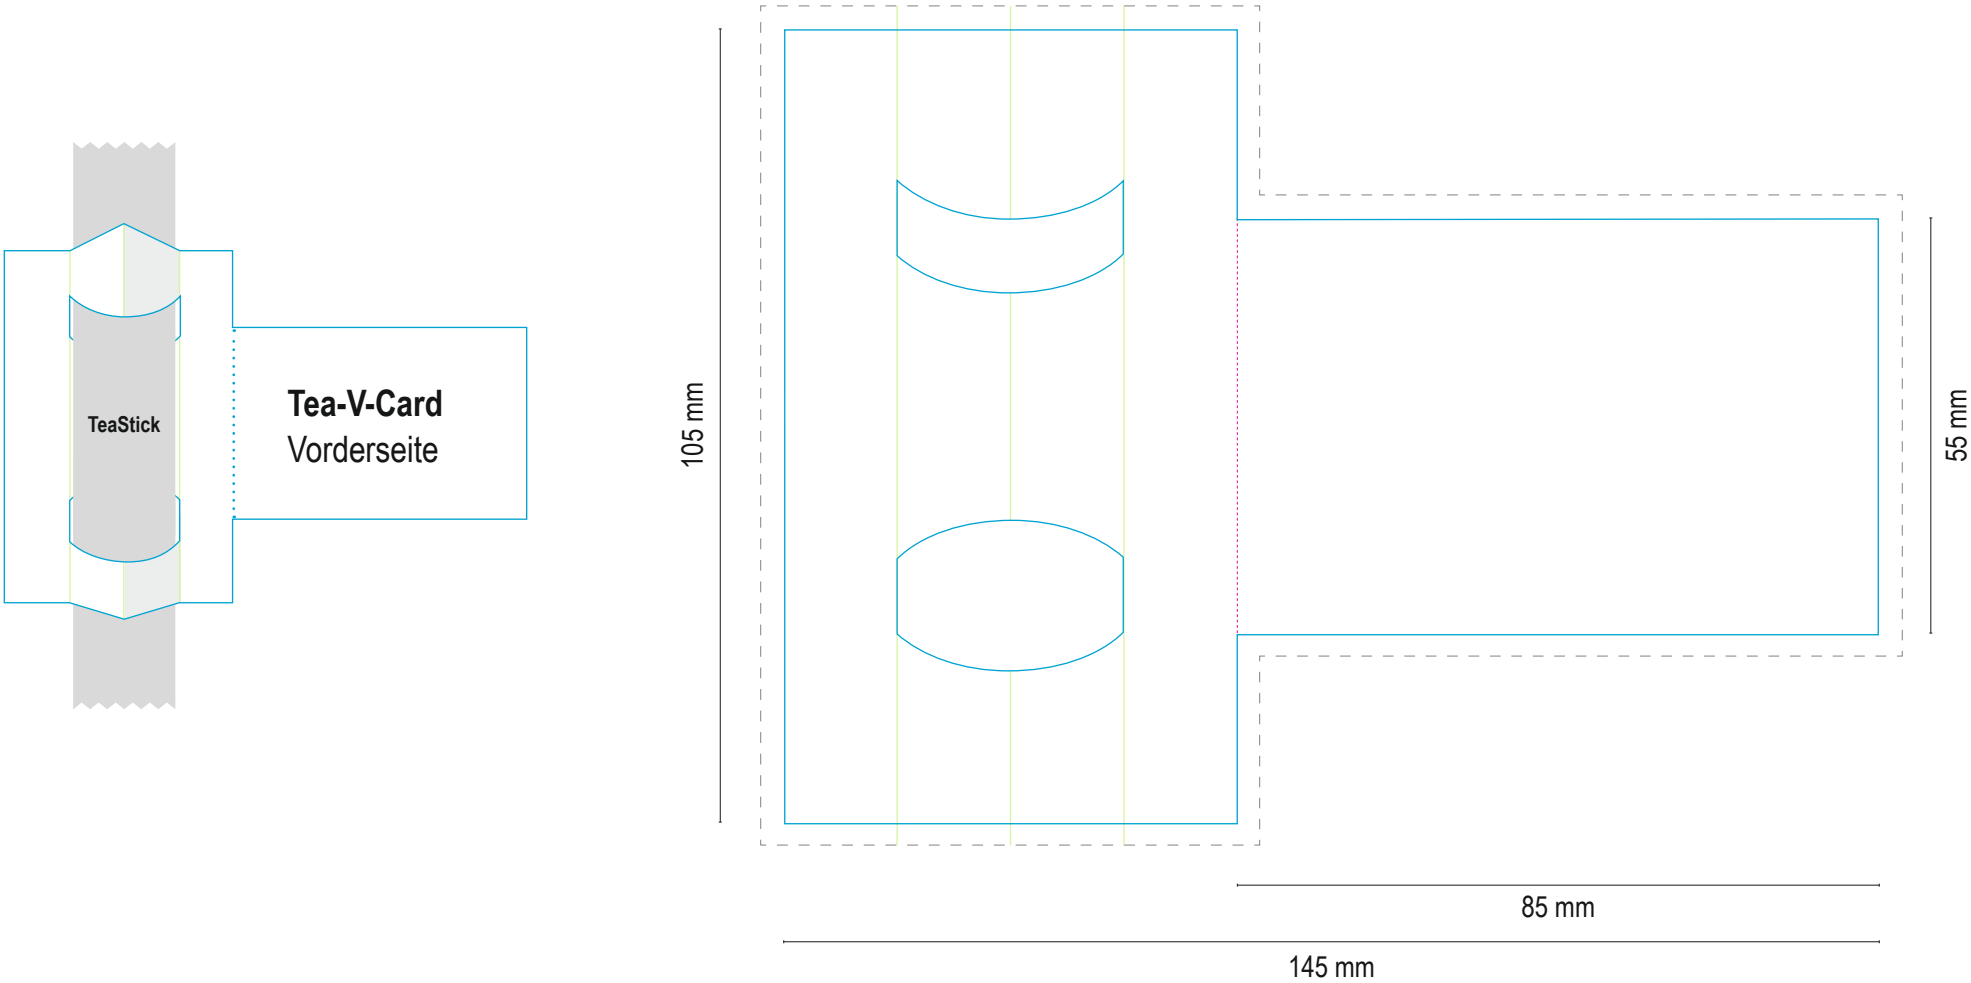

Abmessungen

- Endformat Stanzkontur**
148 mm x 105 mm
- Beschnittzugabe**
zusätzlich 3 mm zu jeder Seite
- Nutung**
- Perforation**

Datenlieferung

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil « ISO Coated V2 (ECI) »
Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:
Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften
Alternativ **Illustrator Layout Paket**
+ **Stand-PDF** mit Stanzkontur & technischen Infocolors
+ **Druck-PDF** ohne Stanzkontur & technischen Infocolors
Achtung: Beschnittzugabe von 3 mm nicht vergessen

Layout Guidelines

- Digitaldruck 4c CMYK im Sammeldruckverfahren
- **CMYK Farbraum**
Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
 - **Achtung:** RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet
Farbabweichungen sind möglich
 - **Sicherheitsabstand 4 mm innen zur Stanzkontur**
für Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen
 - **Bildauflösung** effektiv mindestens 300 dpi
 - **Mindestlinienstärke** positiv: 0,1 mm | negativ 0,15 mm
 - **Logos** optimal als Vektorgrafik
 - **Tiefschwarz CMYK (40/20/20/100)** für satten Flächendruck
 - **Schwarz 100% K** für feinere Schriften & Linien

Hinweise

- Beim Sammeldruckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen
- Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung

Tea-V-Card



Visitenkarte mit Perforation zum Abreissen

Beidseitiger Druck, mit TeaStick individual

Rückseite
Seite 2/2

Änderungen:

-

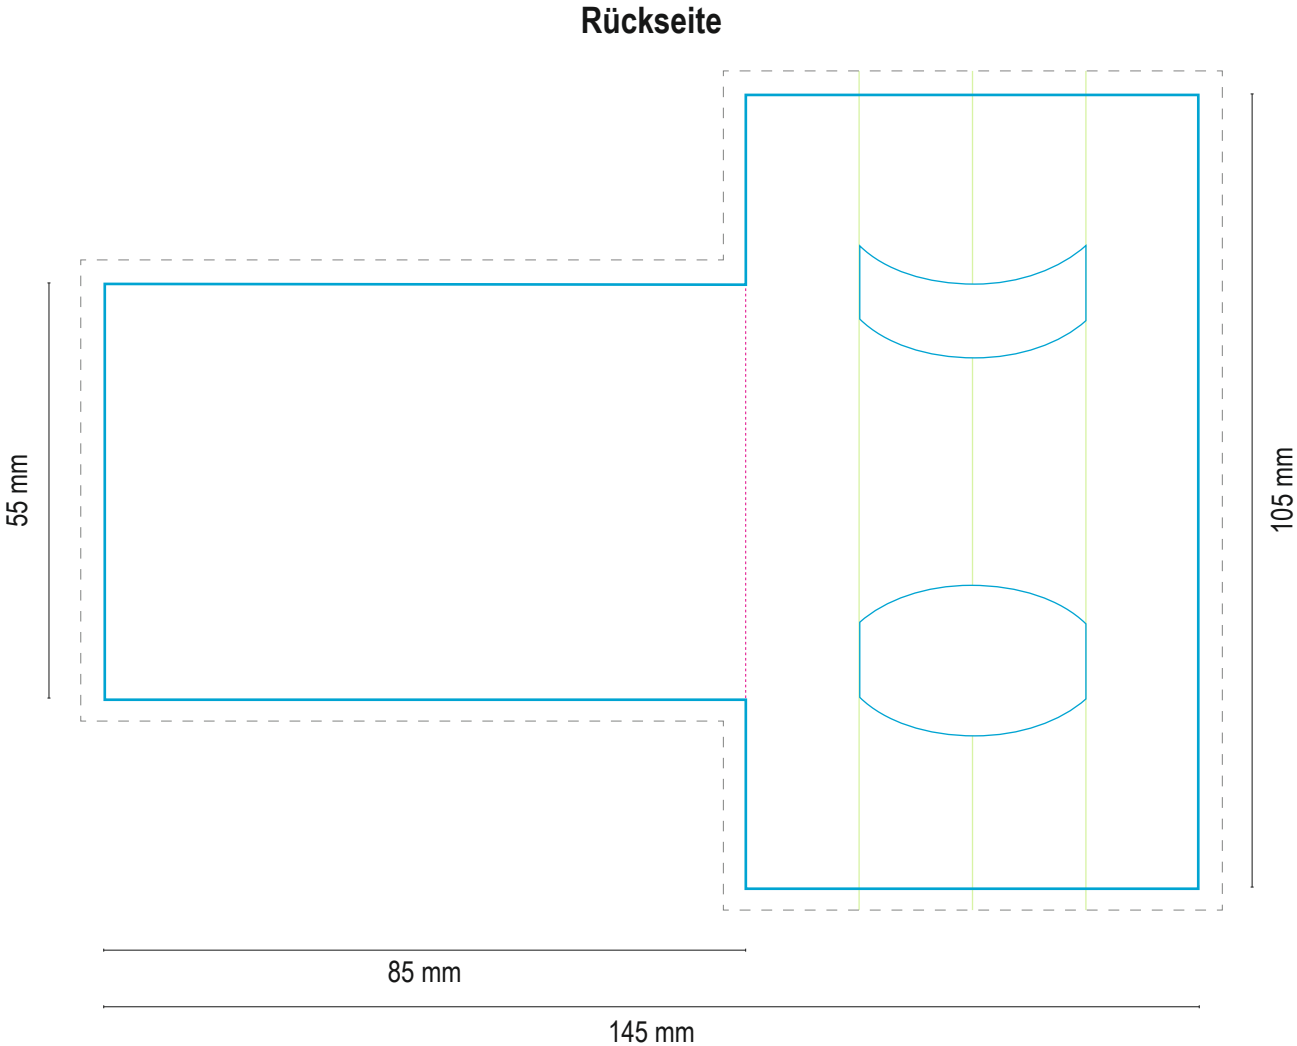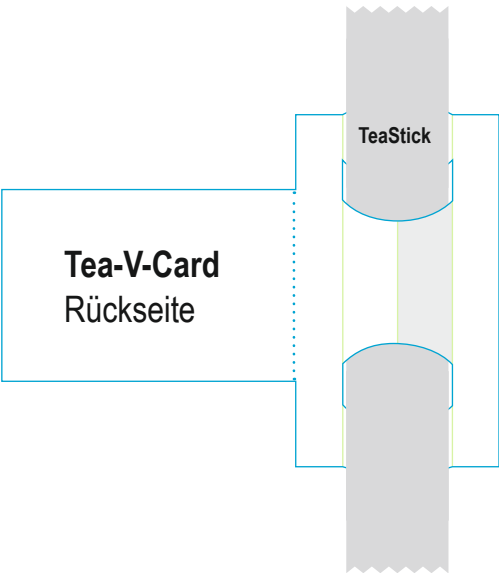

Abmessungen

- Endformat Stanzkontur**
148 mm x 105 mm
- Beschnittzugabe**
zusätzlich 3 mm zu jeder Seite
- Nutung**
- Perforation**

Datenlieferung

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil « ISO Coated V2 (ECI) »
Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:
Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften
Alternativ **Illustrator Layout Paket**
+ **Stand-PDF** mit Stanzkontur & technischen Infocolors
+ **Druck-PDF** ohne Stanzkontur & technischen Infocolors
Achtung: Beschnittzugabe von 3 mm nicht vergessen

Layout Guidelines

- Digitaldruck 4c CMYK im Sammeldruckverfahren
- CMYK Farbraum**
Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
 - Achtung:** RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet
Farbabweichungen sind möglich
 - Sicherheitsabstand 4 mm innen zur Stanzkontur**
für Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen
 - Bildauflösung** effektiv mindestens 300 dpi
 - Mindestlinienstärke** positiv: 0,1 mm | negativ 0,15 mm
 - Logos** optimal als Vektorgrafik
 - Tiefschwarz CMYK (40/20/20/100)** für satten Flächendruck
 - Schwarz 100% K** für feinere Schriften & Linien

Hinweise

- Beim Sammeldruckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen
- Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung