

TeaFlyer


DIN A6

Beidseitiger Druck, mit TeaStick individual

Vorderseite
Seite 1/2

Änderungen:

•

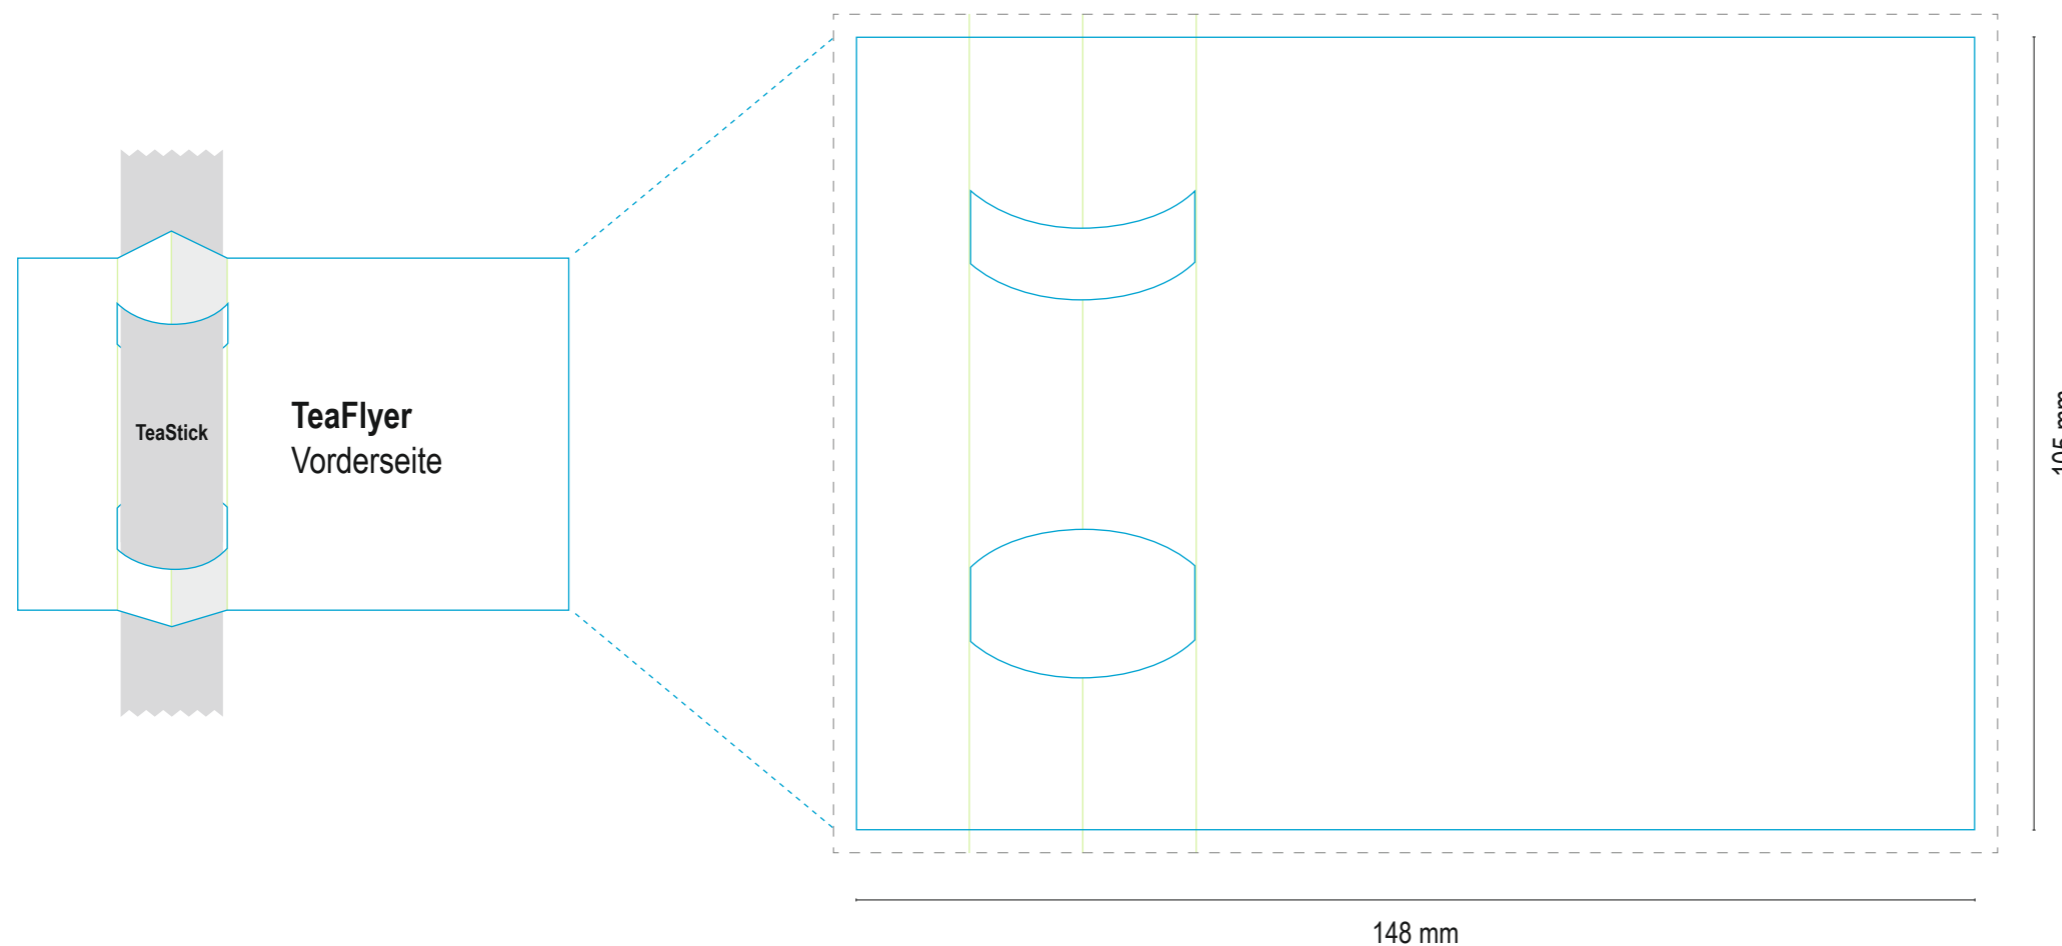

Abmessungen

■ **Endformat Stanzkontur**
148 mm x 105 mm

■ **Beschnittzugabe**
zusätzlich 3 mm zu jeder Seite

■ **Nutung**

Datenlieferung

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil « ISO Coated V2 (ECI) »

Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:

Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)

mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften

Alternativ **Illustrator Layout Paket**

+ **Stand-PDF** mit Stanzkontur & technischen Infifarben

+ **Druck-PDF** ohne Stanzkontur & technischen Infifarben

Achtung: Beschnittzugabe von 3 mm nicht vergessen

Layout Guidelines

Digitaldruck 4c CMYK im Sammeldruckverfahren

- **CMYK Farbraum**
Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
- **Achtung:** RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet
Farbabweichungen sind möglich
- **Sicherheitsabstand 4 mm innen zur Stanzkontur**
für Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen
- **Bildauflösung** effektiv mindestens 300 dpi
- **Mindestlinienstärke** positiv: 0,1 mm | negativ 0,15 mm
- **Logos** optimal als Vektorgrafik
- **Tiefschwarz CMYK (40/20/20/100)** für satten Flächendruck
- **Schwarz 100% K** für feinere Schriften & Linien

Hinweise

- Beim Sammeldruckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen
- Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung

TeaFlyer

DIN A6


Beidseitiger Druck, mit TeaStick individual

Rückseite

Seite 2/2

Änderungen:

-

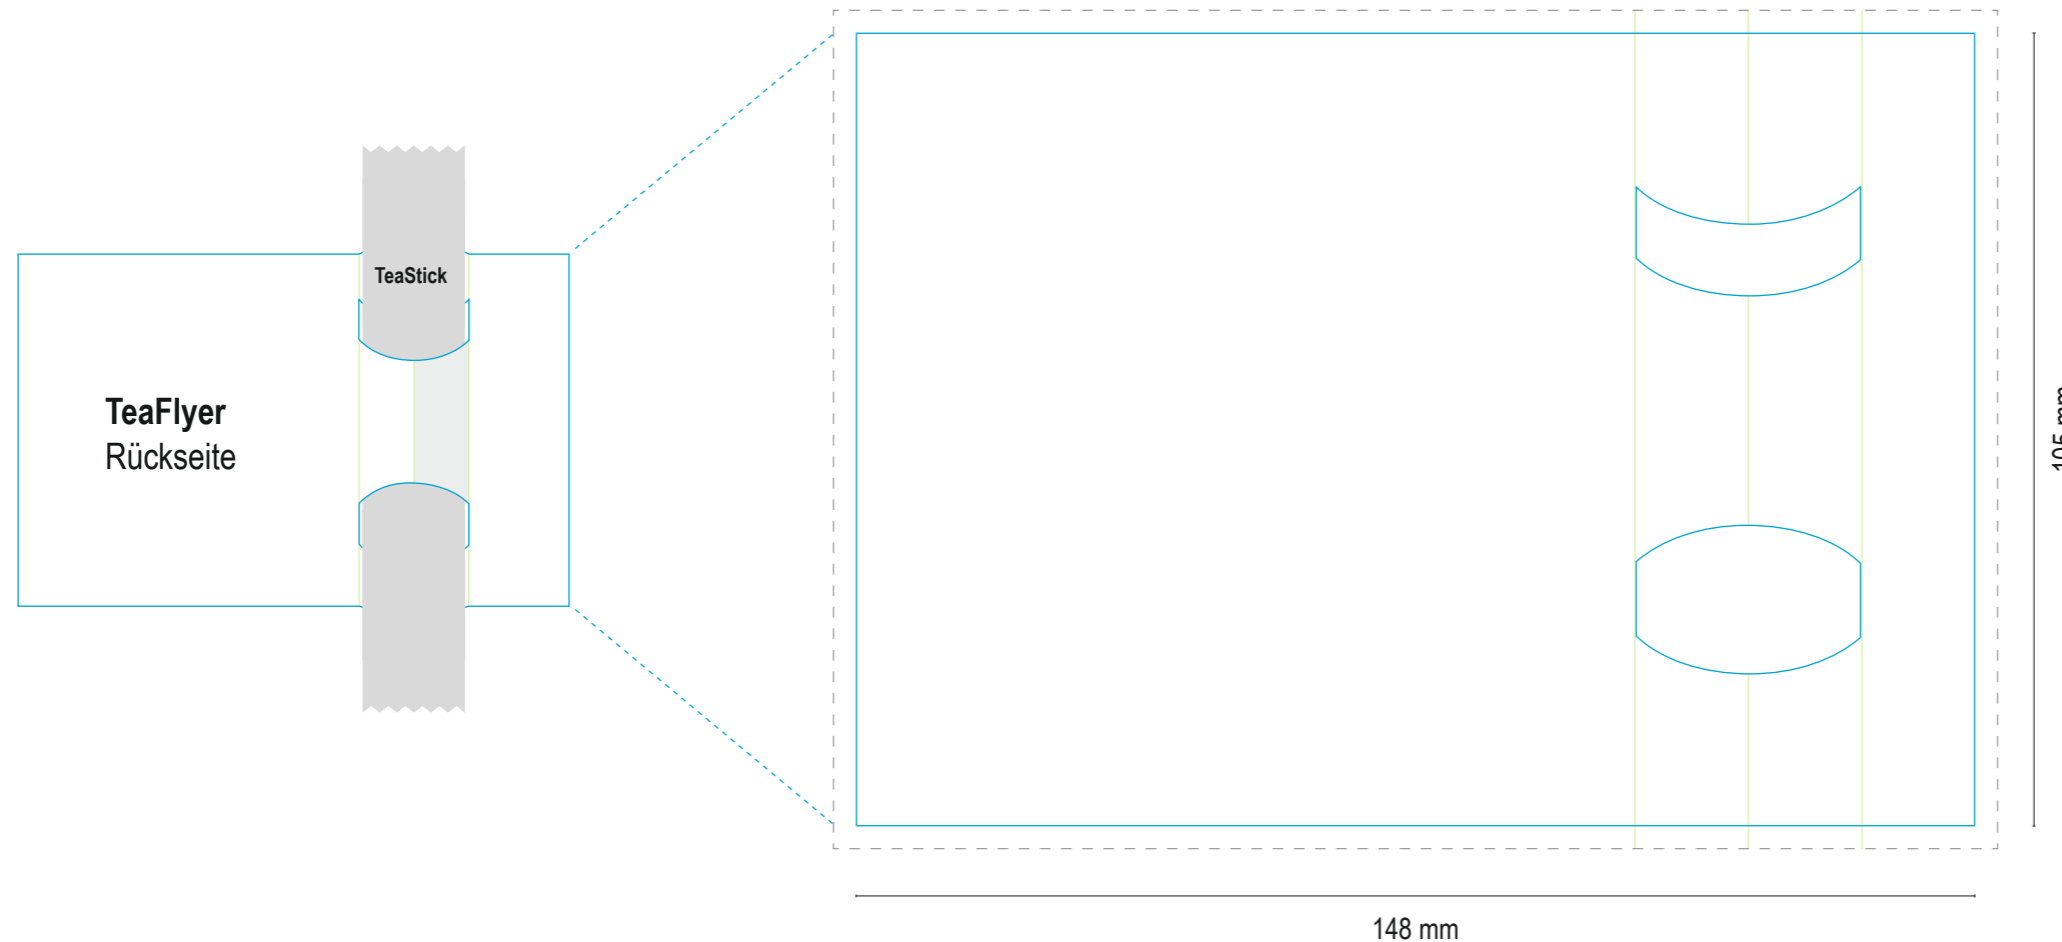

Abmessungen

- **Endformat Stanzkontur**
148 mm x 105 mm
- **Beschnittzugabe**
zusätzlich 3 mm zu jeder Seite
- **Nutung**

Datenlieferung

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil « ISO Coated V2 (ECI) »

Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:

Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften

Alternativ **Illustrator Layout Paket**

+ **Stand-PDF** mit Stanzkontur & technischen Infifarben

+ **Druck-PDF** ohne Stanzkontur & technischen Infifarben

Achtung: Beschnittzugabe von 3 mm nicht vergessen

Layout Guidelines

Digitaldruck 4c CMYK im Sammeldruckverfahren

- **CMYK Farbraum**
Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
- **Achtung:** RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet
Farbabweichungen sind möglich
- **Sicherheitsabstand 4 mm innen zur Stanzkontur**
für Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen
- **Bildaflösung** effektiv mindestens 300 dpi
- **Mindestlinienstärke** positiv: 0,1 mm | negativ 0,15 mm
- **Logos** optimal als Vektorgrafik
- **Tiefschwarz CMYK (40/20/20/100)** für satten Flächendruck
- **Schwarz 100% K** für feinere Schriften & Linien

Hinweise

- Beim Sammeldruckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen
- Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung