

Bitte übermitteln Sie uns

- offene Druckdaten
- Texte in Pfade umwandeln (außer Pflichttexte)
- Zusätzliches PDF nur zur Ansicht


Datenverarbeitung und Druck nach „ISO Coated V2 (ECI)“.

## 50 ml - Bumper - Spray

- Sonnenschutzspray transparent LSF 30
- Body Label (weißes Label)
- Weiße Flasche

- Textsicherer Bereich
- Stanzkontur
- Info
- Beschnittzugabe

Dekor Nr.	00000
Korrektur:	00
Datum:	TT.MM.JJJJ
Zeichen:	XX
Änderungen:	XX

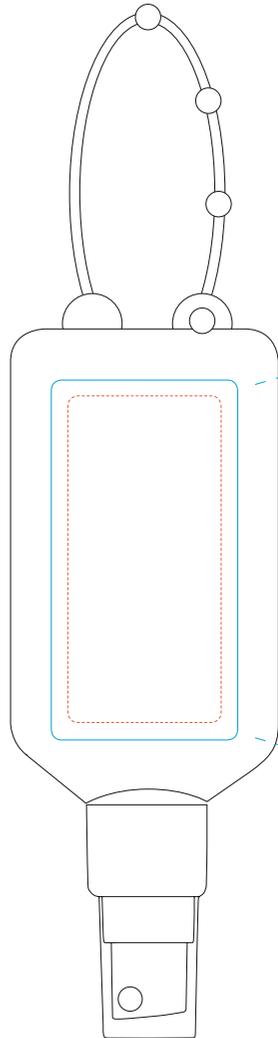

Bei der Etikettierung des 50 ml Bumpers kann es zu Toleranzen bei der Aufbringung des Vorder- und Rückseitenlabels von maximal 1,5 mm in jede Richtung kommen.

Vorderseite

Rückseite

65 mm

36 mm

36 mm

Sonnenschutz Spray mit LSF 30  
• UVA / UVB Breitbandfilter • Wasserfest  
Hergestellt für:  
xxx

Vor dem Sonnenaufenthalt großzügig auftragen. Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleistung erheblich. Mehrfach auftragen, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Dies gilt besonders beim Schwitzen oder nach dem Schwimmen und Abtrocknen. Intensive Mittagssonne vermeiden. Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF größer als 25) sowie schützende Kleidung verwenden. Übermäßiges Sonnenbaden stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Nicht direkt ins Gesicht oder in die Augen sprühen. Nicht in offene Flammen sprühen. Während der Anwendung nicht rauchen. Nicht auf verletzte Haut sprühen. Nicht einatmen. Entzündlich. Sonnenschutzmittel vollständig einziehen lassen. Bildung von dauerhaften Kontaktflecken oder Veränderungen sind auch nach dem vollständigen Einziehen möglich.

50ml Hergestellt in Deutschland  
L 00000 CPNP: 2881666

INGREDIENTS: ALCOHOL DENAT., C12-15 ALKYL BENZOATE, OCTOXYLENE ETHYHEXYL SALICYLATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLME-THANE ACRYLATES/OCTYLACRYLAMIDE COPOLYMER, TOCOPHERYL ACETATE, BIS(ETHYLHEXYL)OXYPHENYL METHOXYPHENYL TRIAZONE, PARSOL 1789, PENTERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXY-HYDROXINNAMATE, CITRAL, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, CITRONELLOL, LIMONENE, BENZOIC ACID

Druck erfolgt nach ISO Coated V2 (ECI)


RGB- oder CMYK Daten (Layout und Bilder) mit anderen Farbprofilen werden ohne Rücksprache in „ISO Coated V2 (ECI)“ umgewandelt. Bei der Umwandlung zwischen den Profilen und Farbräumen kann es zu Farbabweichungen gegenüber Ihren Originaldaten kommen. Dies kann nicht als Reklamation oder Beanstandung anerkannt werden.

Bitte im Deklarationstext bei „Hergestellt für: xxx“

Hergestellt für:  
Firmenname  
Straße  
Land-PLZ, Ort

Ausgewählte Bumper-Farbe


Bitte einzelne Ebene zur Definition der gewünschten Bumper-Farbe aktivieren.



- ☑ > Bumper Rot
- ☑ > Bumper Grün
- ☑ > Bumper Blau
- ☑ > Bumper Frost
- ☑ > Bumper Schwarz

Ausgewählte Veredelung

Bitte einzelne Ebene zur Definition der gewünschten Veredelung (Kaschierung) aktivieren.



- ☑ > Veredelung Hochglanz
- ☑ > Veredelung Matt