


Druckfläche Rückwand: 345 x 990 mm
(Bitte beachten Sie einen randabfallenden Beschnitt von 5 mm an allen Seiten)



Bitte beachten Sie unsere Hinweise und Informationen zu Druckdaten auf der nächsten Seite!
Bei fehlerhaften Daten kann es zu Verzögerungen in der Druckvorstufe, sowie auch später im Versand kommen!
Bei Druck nach 4-c Euroskala benötigen wir ein farbverbindliches Proof. Wird dieses nicht mitgeliefert, erfolgt der Druck laut Daten und nach Standardrichtlinien.



345 mm

200,5 mm

165 mm

33 mm

165 mm

33 mm

165 mm

33 mm

165 mm

30,5 mm

November 2023

November Novembre Noviembre

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

Dezember 2023

December Décembre Diciembre

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
48					1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

2024

Januar

January

Janvier

Enero

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

Februar 2024

February Février Febrero

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
5				1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28	29			

März 2024

March Mars Marzo

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
9					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

April 2024

April Avril Abril

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

Mai 2024

May Mai Mayo

Woche Week Semaine Semana	Montag Monday Lundi Lunes	Dienstag Tuesday Mardi Martes	Mittwoch Wednesday Miércoles Miércoles	Donnerstag Thursday Jeudi Jueves	Freitag Friday Vendredi Viernes	Samstag Saturday Samedi Sábado	Sonntag Sunday Dimanche Domingo
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		




Wichtige Informationen zu Druckdaten und deren Verwendbarkeit

Standskizze

Nutzen Sie bitte immer unsere aktuelle Standskizze und die darin beschriebenen Größen / Druckflächen. Vorlagen die von unseren Maßen abweichen können leider nicht verwendet werden.

Wichtig: Speichern Sie das fertige PDF bitte ohne unsere Vorlage und ohne Standskizze ab, sodass nur die zu druckenden Objekte inkl. Anschnitt und Schnittmarken im PDF abgebildet sind.

Zur Orientierung können Sie gerne eine Ansicht inkl. Kalendarium mitschicken, jedoch benötigen wir ein DRUCK-PDF ohne jegliche Objekte, die nicht mitgedruckt werden.

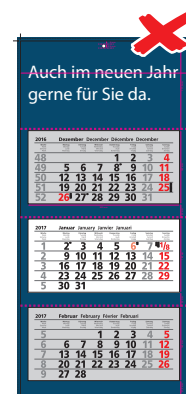

Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir immer mit einem **druckoptimierten PDF**.

Aus den gängigen Grafik- und Layoutprogrammen speichern Sie bitte die Datei als PDF/X4 mit 3 mm Anschnitt und Schnittmarken.

Nicht verwendet werden können folgende Dateiformate:


Word, PowerPoint, GIF, PNG, FreeHand, CorelDraw.



Farbmodus und Bildauflösung:

Achten Sie darauf, dass verwendete Bilder im Farbmodus **CMYK** gespeichert sind und eine Bildauflösung von **300dpi** besitzen.

Bilder mit geringerer Auflösung erscheinen im Druck verpixelt.



Überdrucken als Grafikattribut

Häufig werden im Dokument vereinzelt Elemente unbeabsichtigt auf „**Überdrucken**“ gestellt. Bitte kontrollieren Sie ihr PDF auf fälschlicherweise vergebene Überdrucken-Attribute.

Das Überdrucken ist eine individuelle PDF-Einstellung und kann von uns deshalb nicht auf Richtigkeit überprüft werden. Eine Vorschau ihres Druckergebnisses erhalten Sie im Adobe Acrobat mit Hilfe der Ausgabevorschau und Option „Überdrucken simulieren“.

gelber und weißer Text angelegt
OHNE Überdrucken
(gewünschter Druck)


gelber und weißer Text angelegt
MIT Überdrucken
(falsches Druckergebnis)




Verwendung von Sonderfarben

Achten Sie darauf, dass Sie nur dann Sonderfarben wie HKS oder PANTONE im Dokument mit anlegen, wenn diese auch so bestellt und im Offsetdruck umgesetzt werden. Bei einer Veredelung im Digitaldruck müssen die Daten nach 4c CMYK aufgebaut werden. Sonderfarben müssen zudem korrekt und eindeutig benannt sein, Angaben wie „Hausfarbe“ oder „Leuchtgelb“ sind unzureichend.

Bestellung 5c Offsetdruck,
4-farbig Eurokala +
Sonderfarbe Rot PMS 485




Bestellung 4c Digitaldruck




Anschnitt / Beschnittzugabe

Vollflächige Motive, die randabfallend gedruckt und später angeschnitten werden, benötigen immer einen Beschnitt von **3-5 mm**. Daten ohne Beschnitt können leider nicht zum Druck verwendet werden, da es sonst zu unerwünschten „Blitzern“ kommen kann. Der Beschnitt sollte mit mindestens 3 mm angelegt werden.

Korrekte Beschnittzugabe
— = Endformat
— = Anschnitt



Falsche Beschnittzugabe
— = Endformat
— = fehlender Anschnitt






Important information about print data and their usability

Templates

Please always use our current templates and the sizes / printing areas described in it. Layouts which differ from our measurements unfortunately can not be used.

Important: Please save the finished PDF without our template and without the sketch, so that only the motif and objects to be printed are included in the PDF.

For orientation you can send a preview including the calendar, but we need a PRINT-PDF without any objects, which are not printed.

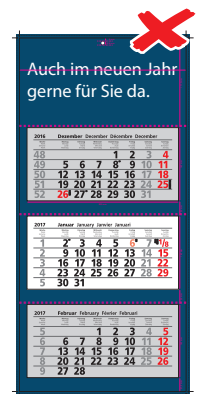

File formats

We always work with a **print-optimized PDF**.

Please save from the graphics and layout programs the file as a PDF / X4 with 3 mm bleed and cut marks.

The following file formats can **not** be used:

Word, PowerPoint, GIF, PNG, FreeHand, CorelDraw.



Color mode and resolution

Make sure that the images used are created in CMYK color mode and have an image resolution of 300dpi.

Images with lower resolution may appear pixelated in print.



Overprinting as graphic attribute

Frequently, elements in the document are unintentionally set on „**overprint**“. Please check your final PDF for incorrectly assigned overprint attributes. The overprint is an individual PDF-setting and therefore this can not be checked by us for correctness. You can preview your print results in Adobe Acrobat with the help of the output preview and the option „Simulate overprinting“

yellow and white text
WITHOUT overprinting
(intended printing)

yellow and white text
WITH overprinting
(wrong print result)



Use of special colors / spot colors

Please make sure that you only add special colors such as HKS or PANTONE in the document if these are ordered in combination with an offset print. In the case of a digital print, the data must be set up according to 4c CMYK.

Special colors must also be named correctly and clear.

Information such as „house color“ or „light yellow“ is insufficient.

Order with 5c offset print,
4-color CMYK +
spot color PMS 485



Order with
4c digital print




Bleed

All-over-motifs always require a bleed of 3-5 mm.

Data without additional bleed can unfortunately not be used for printing, since otherwise undesirable white areas can occur. The bleed should be applied with at least 3 mm.

Correct Bleed
— = Trim
— = Bleed



Wrong Bleed
— = Trim
— = Missing Bleed

